


## SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 100 W y una óptica de 55ºX125º.. Con un flujo luminoso total de 14500 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presion con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con picntura polvo de color negro. Grado de proteeccion IP66 y IK08. Driver DALI.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OF03.3453.02** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Industrial** |
| **Familia** | **SAFE** |
| **Pictograms** | 850° · IK 10 · Driver INCL. · CRI 70 · SDCM 5 · IP 67 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **447x359x75mm** |

**Esquema**

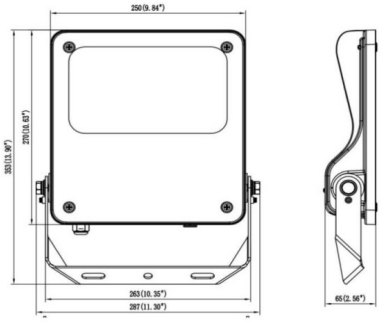


80W/100W

| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **100** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **14500** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **145** |
| **Ángulo de apertura** | **55ºX125º** |
| **IP** | **IP66** |
| **Temperatura de trabajo** | **-30°C to + 50°C** |
| **Color** | **negro** |
| **Driver incluido** | **si** |
| **Equipo** | **DALI** |
| **Power Factor** | **>0,97** |
| **Flicker Free** | **SI** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **NF2W757GR-V4** |
| **Vida media (h)** | **Up to 100,000hrs LM72** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000K** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **5** |
| **CRI** | **70** |
| **IK** | **IK08** |