




### ING-MINI

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-MINI, con una potencia de 5W y un ángulo de haz de 15 grados. Acabado en color Acero inoxidable. Dimensiones  $\varnothing 70 \times 82 \text{mm}$ . Con un flujo luminoso total de 508lm y una eficacia luminosa de 101lm/W. CCT 3000. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK07

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 70 \times 82 \text{mm}$

#### Esquema

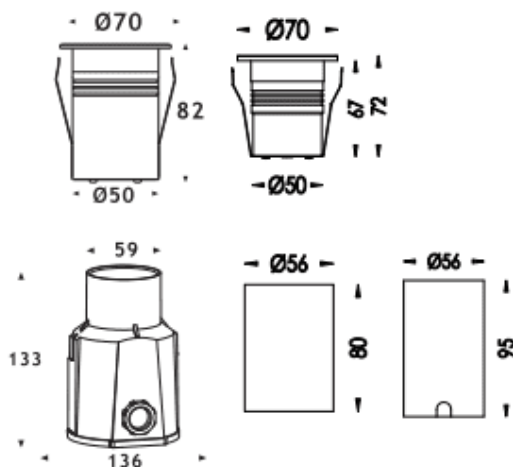

#### Curva fotométrica

<b>Código artículo</b>	<b>86.OIN1.1311.07</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Empotrables de suelo</b>
<b>Familia</b>	<b>ING</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>ING-MINI</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>5</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>508</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>101</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>15</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>67</b>
<b>Clase de aislamiento</b>	<b>Clase III</b>
<b>Color</b>	<b>Acero inoxidable</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>1x5W COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK07</b>

