




ING-MINI

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-MINI, con una potencia de 5W y un ángulo de haz de 15 grados. Acabado en color Acero inoxidable. Dimensiones $\varnothing 70 \times 82 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 508lm y una eficacia luminosa de 101lm/W. CCT 3000. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK07

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 70 \times 82 \text{mm}$

Esquema

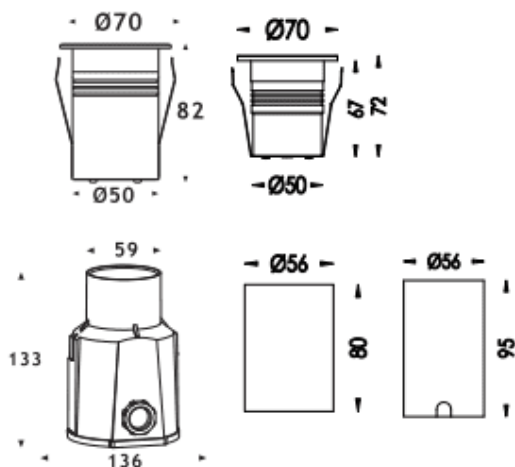

Curva fotométrica

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OIN1.1311.07 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Empotrables de suelo |
| Familia | ING |
| Subfamilia | ING-MINI |
| Pictograms |  |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 5 |
| Flujo luminoso real (lm) | 508 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 101 |
| Ángulo de apertura | 15 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Electrical class insulation | Clase III |
| Color | Acero inoxidable |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK07 |

