




### ING-MINI


Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-MINI con una potencia de 6,7W y una optica de 32 grados . Con un flujo luminoso real de 442lm y una eficacia luminosa de 65,97lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, aro frontal de acero inoxidable AISI 316, cristal templado y acabado en color acero inoxidable. Grados de proteccion IP67 y IK 07.ON-OFF driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OIN1.1331.07</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Empotrables de suelo</b>
<b>Familia</b>	<b>ING</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>ING-MINI</b>
<b>Pictograms</b>	

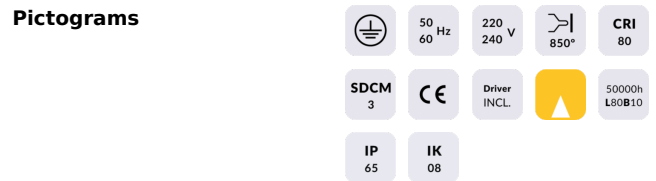

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>6.7</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>442</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>65.97</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>32</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>67</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Acero inoxidable.</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>07</b>

### Esquema

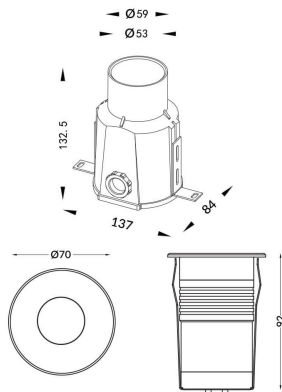

### Curva fotométrica

