




Dimensions

Product dimensions (mm) ø95x116mm

Esquema

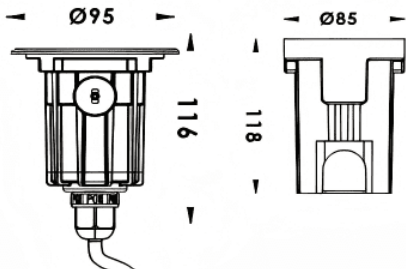

ING-S

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-S, con una potencia de 2.5W y un ángulo de haz de 24 grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones ø95x116mm. Con un flujo luminoso total de 145lm y una eficacia luminosa de 58lm/W. CCT 3000. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK10

Código artículo	86.OIN2.0321.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING
Subfamilia	ING-S
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>IK 09</div></div> <div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div></div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	2.5
Flujo luminoso real (lm)	145
Eficacia luminosa (lm/W)	58
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L80B10
IP	67
Electrical class insulation	Clase I
Color	Acero inoxidable.
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10