




ING-S









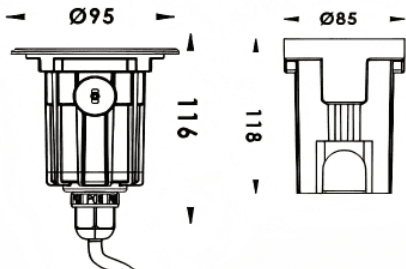


Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-S, con una potencia de 2.5W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones ø95x116mm. Con un flujo luminoso total de 145lm y una eficacia luminosa de 58lm/W. CCT 3000. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK10

Dimensions

Product dimensions (mm) ø95x116mm

Esquema



| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OIN2.0341.07 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Empotrables de suelo |
| Familia | ING |
| Subfamilia | ING-S |
| Pictograms |             |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 2.5 |
| Flujo luminoso real (lm) | 145 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 58 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Acero inoxidable. |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |