



Esquema

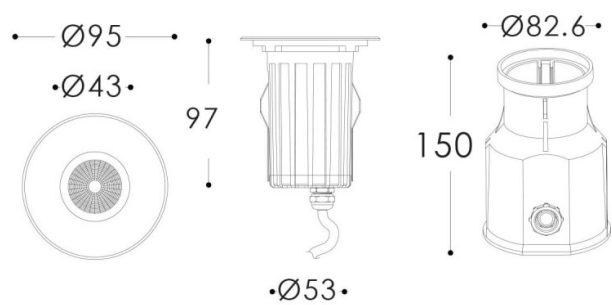


Curva fotométrica

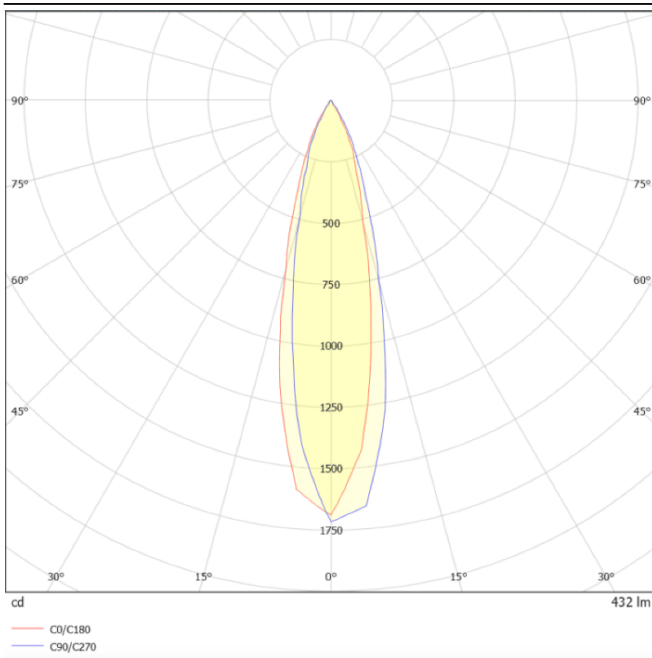

ING-S

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-S con una potencia de 6,8W y una optica de 24 grados . Con un flujo luminoso real de 441lm y una eficacia luminosa de 64,85lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, aro frontal de acero inoxidable AISI 316, cristal templado y acabado en color acero inoxidable. Grados de proteccion IP66 y IK 09.ON-OFF driver.

Código artículo	86.OIN2.1321.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING
Subfamilia	ING-S
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	6.8
Flujo luminoso real (lm)	441
Eficacia luminosa (lm/W)	64.849999999999994
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L80B10
IP	66
Electrical class insulation	Clase I
Color	Acero inoxidable.
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	09