




Dimensions

Product dimensions (mm)                      ø80x92mm

Esquema

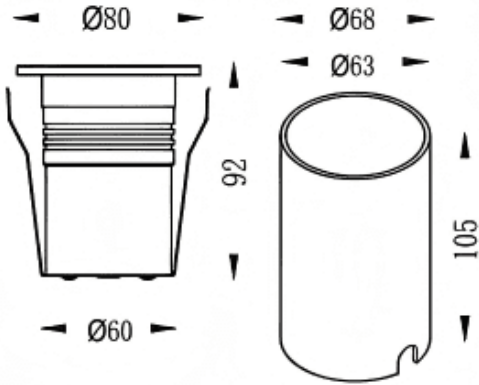

ING-S

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-S, con una potencia de 9W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones ø80x92mm. Con un flujo luminoso total de 906lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. CCT 3000. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, anillo frontal de acero inoxidable, cubierta de vidrio templado. IP67 .IK09

|                  |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OIN2.1341.07                                                                                                                                 |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                         |
| Categoría        | Empotrables de suelo                                                                                                                            |
| Familia          | ING                                                                                                                                             |
| Subfamilia       | ING-S                                                                                                                                           |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Producto                     |                   |
| Potencia real (W)            | 9                 |
| Flujo luminoso real (lm)     | 906               |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100               |
| Ángulo de apertura           | 60                |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B10     |
| IP                           | 67                |
| Clase de aislamiento         | Clase I           |
| Color                        | Acero inoxidable. |
| Driver incluido              | Si                |
| Equipo                       | ON-OFF            |
| Fuente de luz                | 1x9W CREE COB     |
| Temperatura de color (K)     | 3000              |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3             |
| CRI                          | 80                |
| IK                           | IK09              |