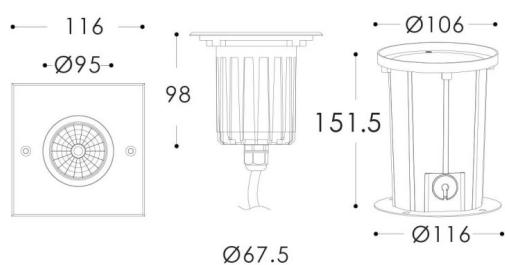
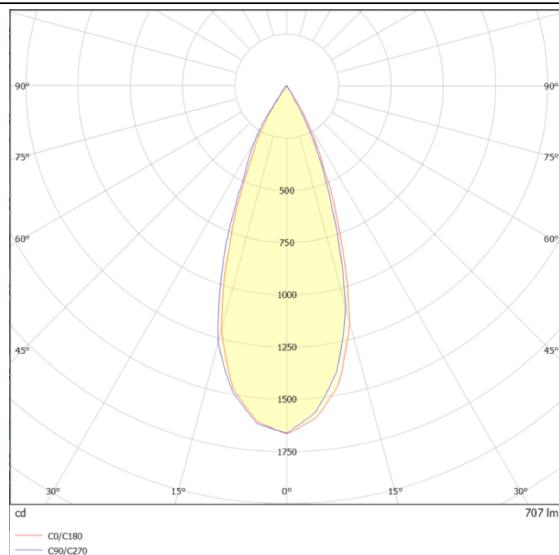


**ING-M**

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-M con una potencia de 8,5W y una optica de 32 grados . Con un flujo luminoso real de 744lm y una eficacia luminosa de 87,53lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, aro frontal de acero inoxidable AISI 316, cristal templado y acabado en color acero inoxidable. Grados de proteccion IP66 y IK 09.ON-OFF driver.

**Esquema****Curva fotométrica**

<b>Código artículo</b>	<b>86.OIN3.2331.07</b>
------------------------	------------------------

<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
-------------------------	----------------

<b>Categoría</b>	<b>Empotrables de suelo</b>
------------------	-----------------------------

<b>Familia</b>	<b>ING</b>
----------------	------------

<b>Subfamilia</b>	<b>ING-M</b>
-------------------	--------------

**Pictograms****Producto**

<b>Potencia real (W)</b>	<b>8.5</b>
--------------------------	------------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>744</b>
---------------------------------	------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>87.53</b>
---------------------------------	--------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>32</b>
---------------------------	-----------

<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
----------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>66</b>
-----------	-----------

<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
------------------------------------	----------------

<b>Color</b>	<b>Acero inoxidable.</b>
--------------	--------------------------

<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
------------------------	-----------

<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
---------------	---------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
-------------------------------------	------------------

<b>CRI</b>	<b>80</b>
------------	-----------

<b>IK</b>	<b>09</b>
-----------	-----------