




ING-ASSY

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-ASSY, con una potencia de 6.6W y un ángulo de haz de Asymmetric 27° grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones $\varnothing 130 \times 133 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 450lm y una eficacia luminosa de 68.2lm/W. CCT 3000. Driver On-Off. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cierre frontal de acero inoxidable con cristal templado.. IP67 .IK09

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 130 \times 133 \text{mm}$

Esquema

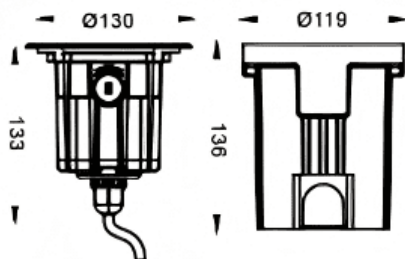

| | |
|-------------------------|--|
| Código artículo | 86.OIN6.2351.07 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Empotrables de suelo |
| Familia | ING-ASSY |
| Pictograms |  |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 6.6 |
| Flujo luminoso real (lm) | 450 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 68.2 |
| &Aacute;ngulo de apertura | Asymmetric 27° |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Electrical class insulation | Class I |
| Color | Acero inoxidable. |
| Driver incluido | si |
| Equipo | On-Off |
| Flicker Free | Si |
| Light source | 1x6W CREE COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK09 |