




Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 180 \times 162 \text{ mm}$

Esquema

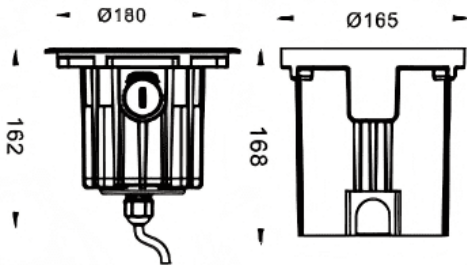

Curva fotométrica

ING-ASSY

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-ASSY, con una potencia de 19W y un ángulo de haz de Asymmetric 27° grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones $\varnothing 180 \times 162 \text{ mm}$. Con un flujo luminoso total de 1100lm y una eficacia luminosa de 57.9lm/W. CCT 3000. Driver On-Off. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cierre frontal de acero inoxidable con cristal templado.. IP67 .IK09

Código artículo	86.OIN6.4351.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING-ASSY
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>IK 09</div></div> <div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL</div><div></div><div>SDCM 5</div></div> <div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	19
Flujo luminoso real (lm)	1100
Eficacia luminosa (lm/W)	57.9
Ángulo de apertura	Asymmetric 27°
Life time (h)	50000h L80B10
IP	67
Electrical class insulation	Calse I
Color	Acero inoxidable.
Driver incluido	si
Equipo	On-Off
Flicker Free	Si
Light source	1x13W CREE COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	<5SDCM
CRI	80
IK	IK09

