




Dimensions

Product dimensions (mm) Ø210x181mm

Esquema

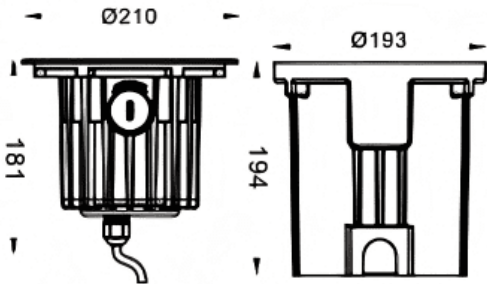

Curva fotométrica

ING-ASSY

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-ASSY, con una potencia de 24W y un ángulo de haz de Asymmetric 27° grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones Ø210x181mm. Con un flujo luminoso total de 1900lm y una eficacia luminosa de 79.2lm/W. CCT 3000. Driver On-Off. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cierre frontal de acero inoxidable con cristal templado.. IP67 .IK09

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Código artículo | 86.OIN6.5351.07 | | | | | |
| Tipo de producto | Outdoor | | | | | |
| Categoría | Empotrables de suelo | | | | | |
| Familia | ING-ASSY | | | | | |
| Pictograms | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 24 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1900 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 79.2 |
| Ángulo de apertura | Asymmetric 27° |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Electrical class insulation | Calse I |
| Color | Acero inoxidable. |
| Driver incluido | si |
| Equipo | On-Off |
| Flicker Free | Si |
| Light source | 1x25W CREE COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK09 |

