




---

---

**Esquema**


---

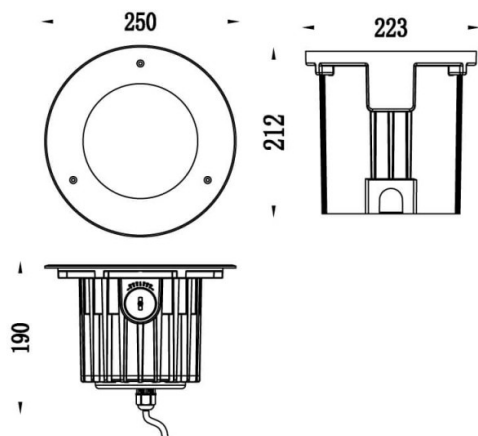

---

---

**Curva fotométrica**

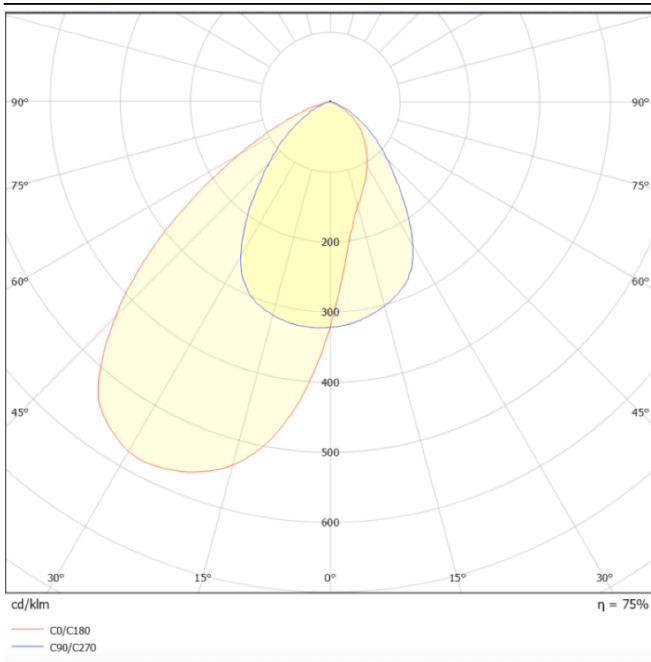

### ING-ASSY

Empotrable de suelo de la familia ING-ASSY con una potencia de 36W y un ángulo de haz asimétrico de 27 grados. con una salida de lúmenes real de 2424 lm, y una eficiencia de 67 lm/W, fabricado en Cuerpo de Aluminio Fundido a Presión, Anillo Frontal de Acero Inoxidable, Cubierta de Vidrio Templado y acabado en Acero Inoxidable. On-Off driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.OIN6.6351.07</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Empotrables de suelo</b>
<b>Familia</b>	<b>ING-ASSY</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>36W</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2424</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>Asymmetric</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP67</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Class I</b>
<b>Color</b>	<b>Natural</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
<b>Equipo</b>	<b>On-Off</b>
<b>Power Factor</b>	<b>On-Off</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>Si</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>CREE COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000K</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>&lt;5SDCM</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>10</b>