





Dimensions

Product dimensions (mm) ø250x190mm

Esquema

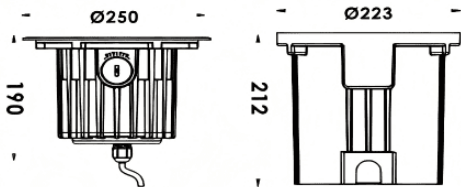

Curva fotométrica

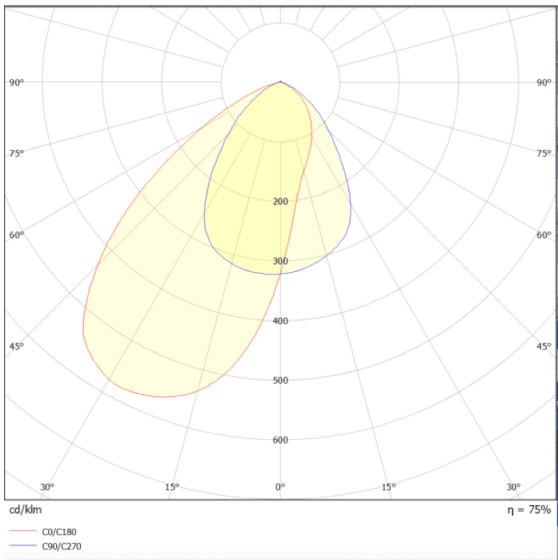

ING-ASSY

Empotrable de suelo Lavov de la familia ING-ASSY, con una potencia de 34W y un ángulo de haz de Asymmetric 27° grados. Acabado en color Acero inoxidable.. Dimensiones ø250x190mm. Con un flujo luminoso total de 2600lm y una eficacia luminosa de 76.5lm/W. CCT 3000. Driver On-Off. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cierre frontal de acero inoxidable con cristal templado.. IP67 .IK09

Código artículo	86.OIN6.6351.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING-ASSY
Pictograms	<div><div>50 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 09</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL</div><div>SDCM 5</div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	34
Flujo luminoso real (lm)	2600
Eficacia luminosa (lm/W)	76.5
Ángulo de apertura	Asymmetric 27°
Life time (h)	50000h L80B10
IP	67
Electrical class insulation	Calse I
Color	Acero inoxidable.
Driver incluido	si
Equipo	On-Off
Flicker Free	Si
Light source	1x35W CREE COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	<5SDCM
CRI	80
IK	IK09