




### LINEAR-SYM


Empotrable de suelo Lavov de la familia LINEAR-SYM con una potencia de 17,5W y una optica de 40 grados . Con un flujo luminoso real de 1020lm y una eficacia luminosa de 58,29lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio extruido, tapas finales de aluminio inyectado a presion, cubierta de cristal templado y acabado en color gris. Grados de proteccion IP67 y IK 07.ON-OFF driver.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.OIN8.1331.03</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>              |
| <b>Categoría</b>        | <b>Empotrables de suelo</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>LINEAR</b>               |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>LINEAR-SYM</b>           |
| <b>Pictograms</b>       |                             |

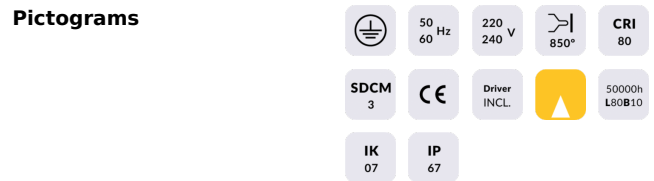

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>17.5</b>          |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1020</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>58.29</b>         |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>40</b>            |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>67</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase I</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>Gris</b>          |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                           | <b>07</b>            |

### Esquema

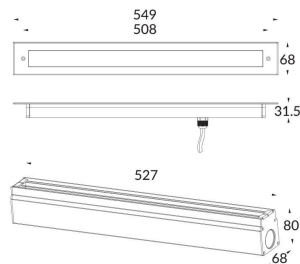

### Curva fotométrica

