



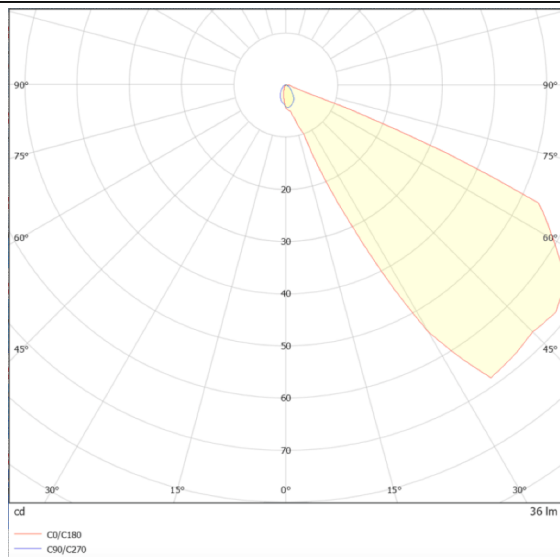

ø78.5x73mm

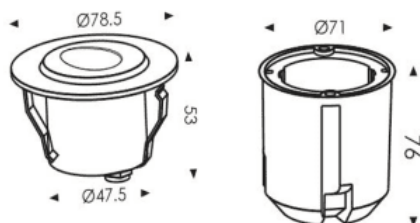

Código artículo	86.ORW2.1351.06
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de pared&techo
Familia	STEP
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div><div>220 240 V</div><div>850°</div></div><div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div></div><div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div></div>

Producto	
Potencia real (W)	2
Flujo luminoso real (lm)	60
Eficacia luminosa (lm/W)	30
Ángulo de apertura	Assymetric 45
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Dorado
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10