





WALLR

Empotrabe de pared Lavov de la familia WALLR con una potencia de 6.5W y un ángulo de haz de 120°. Acabado en color Acero inoxidable. Dimensiones .. Con un flujo luminoso total de 200lm y una eficacia luminosa de 30.77lm/W. CCT 3000K. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, aro frontal de acero inoxidable, cubierta de cristal templado..IP65 .IK09

Esquema

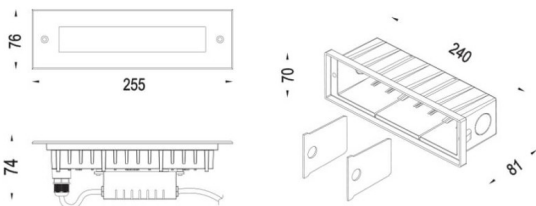

Curva fotométrica

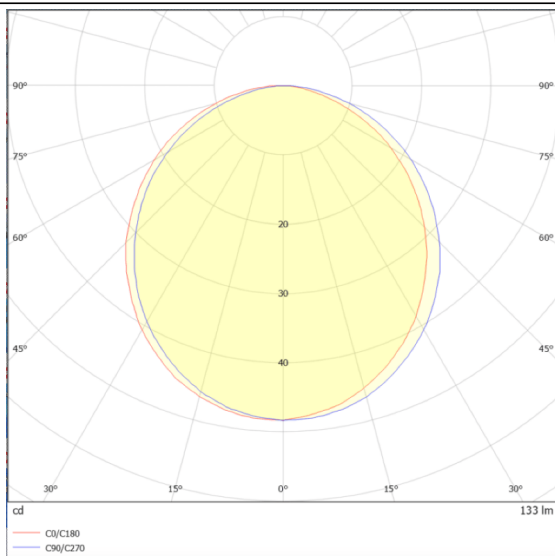

Código artículo	86.ORW9.2301.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de pared&techo
Familia	WALLR
Pictograms	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">⏚</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">50 60 Hz</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">220 240 V</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">850°</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">CRI 80</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">SDCM 3</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">CE</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">Driver INCL.</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">50000h L70B10</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">IP 65</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin: 2px;">IK 09/10</div> </div>

Producto	
Potencia real (W)	6.5
Flujo luminoso real (lm)	200
Eficacia luminosa (lm/W)	30.77
Ángulo de apertura	120
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	IP65
Clase de aislamiento	Clase I
Color	Acero inoxidable
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	SMD
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK09