



**MODULOS BEAM**

Proyector exterior Lavov de la familia BEAM con una potencia de 18W y un haz luminoso de 25 grados. Con un flujo luminoso real de 1080lm, y una eficacia luminosa de 60lm/W. CCT de 3000K. Fabricado en aluminio inyectado a presión con frontal de cristal templado (no incluye piqueta) y acabado en color gris. On-Off driver.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.OS01.2331.03</b> |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b>         |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores</b>     |
| <b>Familia</b>          | <b>BEAM</b>            |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>MODULOS BEAM</b>    |
| <b>Pictograms</b>       |                        |




|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>18</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1080</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>60</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>25</b>            |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>66</b>            |
| <b>Clase de aislamiento</b>         | <b>Clase I</b>       |
| <b>Color</b>                        | <b>Gris</b>          |
| <b>Marca del LED</b>                | <b>Osram</b>         |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>           |
| <b>Tipo de LED</b>                  | <b>6x3W Osram</b>    |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                           | <b>IK05</b>          |

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **130(Dia)X78(H) mm**

**Esquema**

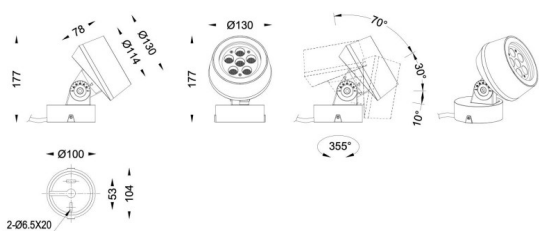

**Curva fotométrica**

