






Esquema

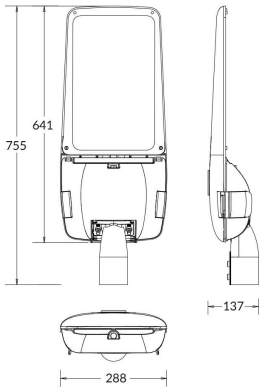

Curva fotométrica



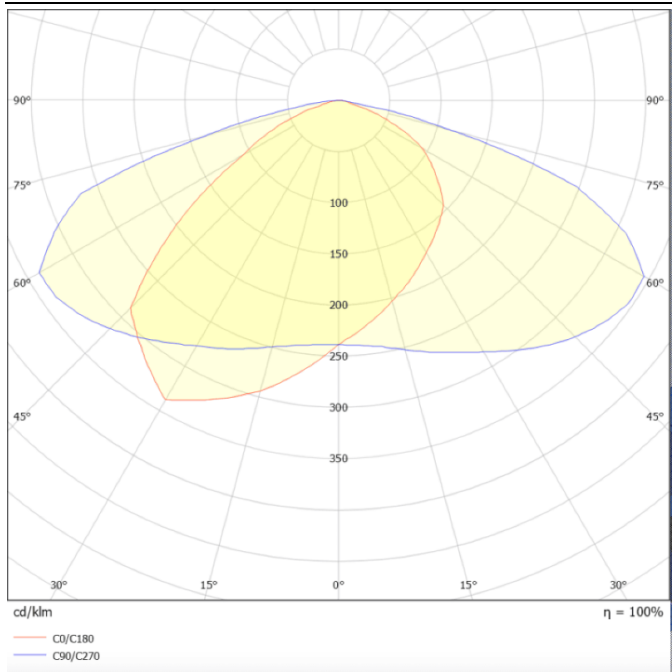

Vialight

Luminaria Lavov para iluminacion vial de la familia VIALIGHT con una potencia de 200W y una optica tipo T2/T3. Con un flujo luminoso real de 26000lm, con una eficacia luminosa de 130lm/W, CRI≥70 con driver ON-OFF . Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, cristal frontal templado y acabado en color gris .

Código artículo	86.OS01.A471.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	Vialight
Pictograms	220 240 V 850° Driver INCL.    IP 66 CRI 70 SDCM 5 50000h L70B10 IK 08

Producto	
Potencia real (W)	200
Flujo luminoso real (lm)	26000
Eficacia luminosa (lm/W)	130
Ángulo de apertura	T2/T3
Life time (h)	50000h L70B10
IP	66
Electrical class insulation	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C
Temperatura de color (K)	3000K
Consistencia de color (SDCM)	<4
CRI	>70
IK	IK10