





Esquema

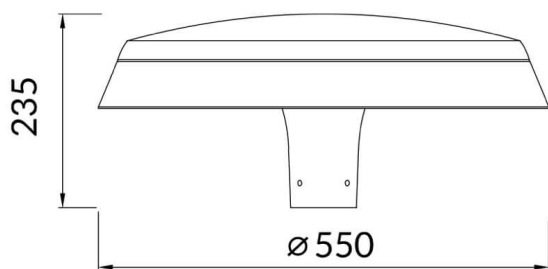

Curva fotométrica

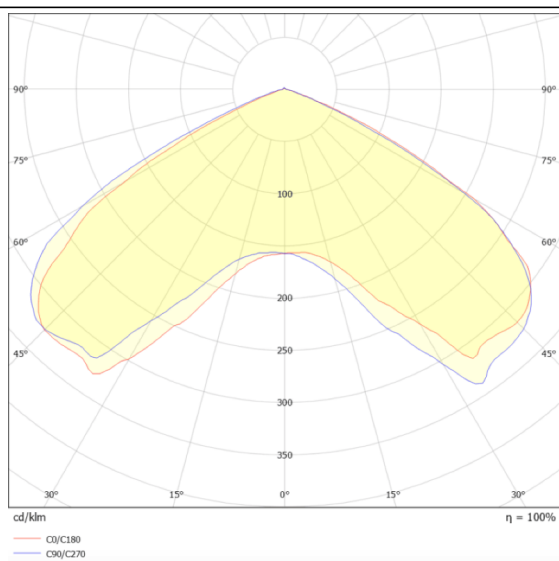

FLAT

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia FLAT con una potencia de 40W y una optica de T1/T90 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 5200lm y una eficacia luminosa de 135 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08


| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.OS02.1473.03 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| Tipo de producto | Outdoor |
|-------------------------|----------------|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Categoría | Alumbrado público |
|------------------|--------------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Familia | FLAT |
|----------------|-------------|

Pictograms



Producto

| | |
|--------------------------|-----------|
| Potencia real (W) | 40 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flujo luminoso real (lm) | 5200 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 135 |
|---------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| &Aacute;ngulo de apertura | T1/T90 |
|--------------------------------------|---------------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
|----------------------|----------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| IP | 66 |
|-----------|-----------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Electrical class insulation | Clase I |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|--------------|-------------|
| Color | Gris |
|--------------|-------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Driver incluido | Si |
|------------------------|-----------|

| | |
|---------------|-------------|
| Equipo | DALI |
|---------------|-------------|

| | |
|---------------------|------------|
| Light source | LED |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Type of LED | PHILIPS 5050 With SPD |
|--------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura de color (K) | 4000 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<5 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|------------|------------|
| CRI | ≥70 |
|------------|------------|

| | |
|-----------|-------------|
| IK | IK09 |
|-----------|-------------|