



TUBEO-S

Proyector exterior Lavov de la familia TUBEO-S con una potencia de 16W y una distribución fotométrica de 15 grados. Con un flujo luminoso total de 1232lm y una eficacia luminosa de 77lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, lra de acero y cubierta de cristal templado y acabado en color Negro . Grados de proteccion IP67 e IK10. Driver ON-OFF.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.OS05.4321.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Proyectores |
| Familia | TUBEO-S |
| Subfamilia | TUBEO-S |


Pictograms

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Product dimensions (mm) | 75X75X115(H)mm |
|--------------------------------|-----------------------|

Esquema

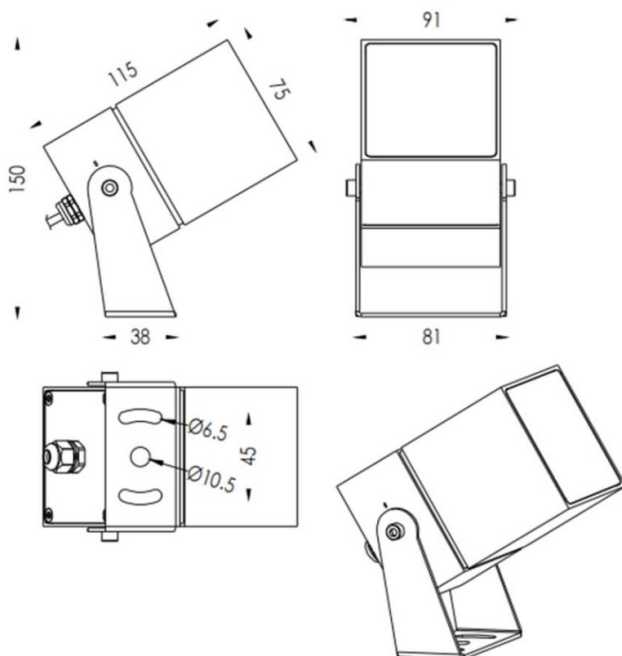

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 16 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1232 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 77 |
| Ángulo de apertura | 15 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 67 |
| Electrical class insulation | Clase II |
| Color | Negro |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Light source | LED |
| Type of LED | 1x16W CREE 1512 |
| Vida media (h) | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |