

## TUBEO-S


Proyector exterior Lavov de la familia TUBEO-S con una potencia de 23W y una distribución fotométrica de 55 grados. Con un flujo luminoso total de 1749lm y una eficacia luminosa de 76.040000000000006lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, lyra de acero y cubierta de cristal templado y acabado en color Negro . Grados de proteccion IP67 e IK10. Driver ON-OFF.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS05.5351.02** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Proyectores** |
| **Familia** | **TUBEO-S** |
| **Subfamilia** | **TUBEO-S** |
| **Pictograms** |  |



| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **100X100X130(H)mm** |

**Esquema**

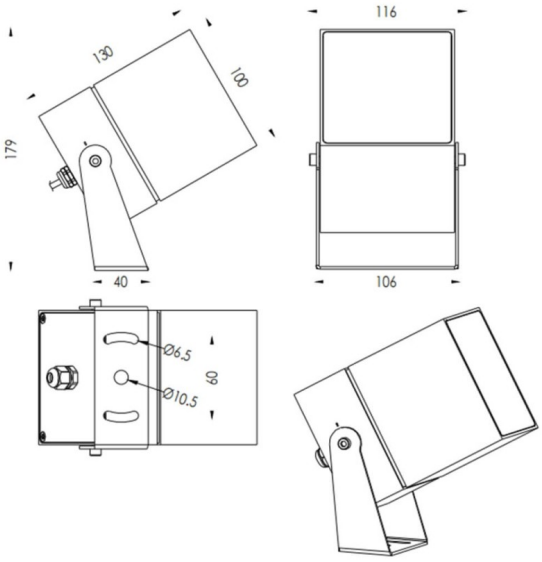



| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **23** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **1749** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **76.040000000000006** |
| **Ángulo de apertura** | **55** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **67** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase II** |
| **Color** | **Negro** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **1x23W CREE 1820** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |