


## Spyke Base

Proyector de exterior Spyke Base con una potencia de 21W y un angulom de apertura de 25º.Installación en superficie con base. Acabado en color Negro . Dimensiones ø100x160mm,H231mm.Con un flujo luminoso total de 480lm y una eficacia luminosa de 22.85lm/W.Fabricado en Cuerpo y base de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado.. CRI>80. CCT RGBW. IP66. AC 220-240V driver interno).

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS06.2041.02** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Proyectores** |
| **Familia** | **SPYKE** |
| **Subfamilia** | **Spyke Base** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø100x160mm,H231mm** |

**Esquema**

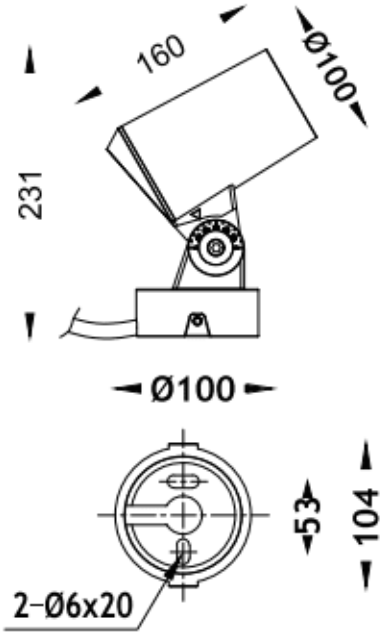


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **21** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **480** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **22.85** |
| **Ángulo de apertura** | **25º** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase II** |
| **Electrical feeding** | **24V DC** |
| **Color** | **Negro** |
| **Marca del LED** | **CREE** |
| **Driver incluido** | **No** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **6x3.5W OSRAM RGBW 4 in 1** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **RGBW** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK05** |