




Dimensions

Product dimensions (mm) 50X50X50XH90mm

Esquema



Curva fotométrica

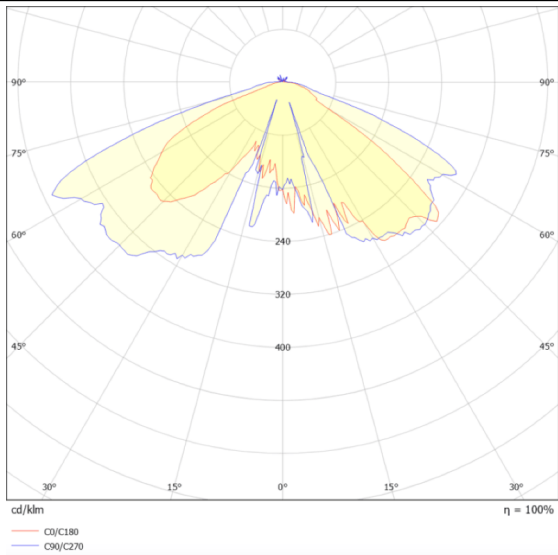

VILA P60

Proyector de exterior Lavov de la familia Vector con una potencia de 5W y un ángulo de haz de 25 grados. Intalación en superficie.Con un flujo luminoso total de 350lm y una eficacia luminosa de 70lm/W. Driver ON-OFF . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de cristal templado. Pintado en polvo. . Clase I de aislamiento. IP65 e IK07 . Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color negro.CCT 3000K. CRI80

Código artículo	86.OS06.2331.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	VILA
Subfamilia	VILA P60
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	5
Flujo luminoso real (lm)	350
Eficacia luminosa (lm/W)	70
Ángulo de apertura	25
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Clase I
Electrical feeding	220-240V
Color	negro
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Fuente de luz	LED
Vida media (h)	50000h L70B10
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	7

