




Dimensions

Product dimensions (mm) 70X70X57XH110mm

Esquema



Curva fotométrica

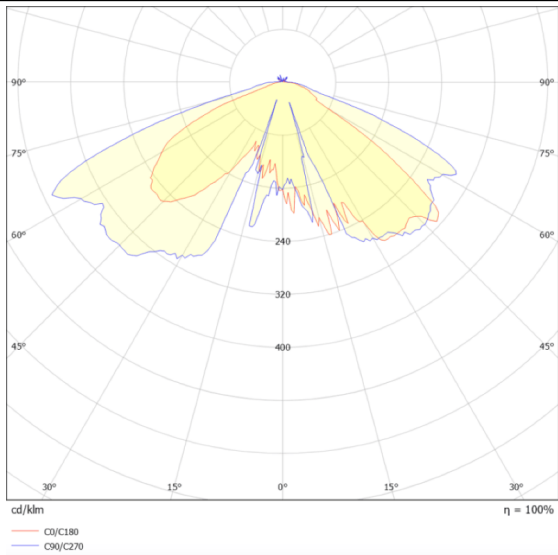

VILA P60

Proyector de exterior Lavov de la familia Vector con una potencia de 10W y un ángulo de haz de 25 grados. Intalación en superficie.Con un flujo luminoso total de 700lm y una eficacia luminosa de 70lm/W. Driver ON-OFF . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de cristal templado. Pintado en polvo. . Clase I de aislamiento. IP65 e IK07 . Tensión de alimentación 220-240V. Acabado en color negro.CCT 3000K. CRI80

Código artículo	86.OS06.3331.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	VILA
Subfamilia	VILA P60
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	10
Flujo luminoso real (lm)	700
Eficacia luminosa (lm/W)	70
Ángulo de apertura	25
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Clase I
Electrical feeding	220-240V
Color	negro
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Fuente de luz	LED
Vida media (h)	50000h L70B10
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	7

