


Dimensions	
Product dimensions (mm)	**220x515x85mm**

Esquema

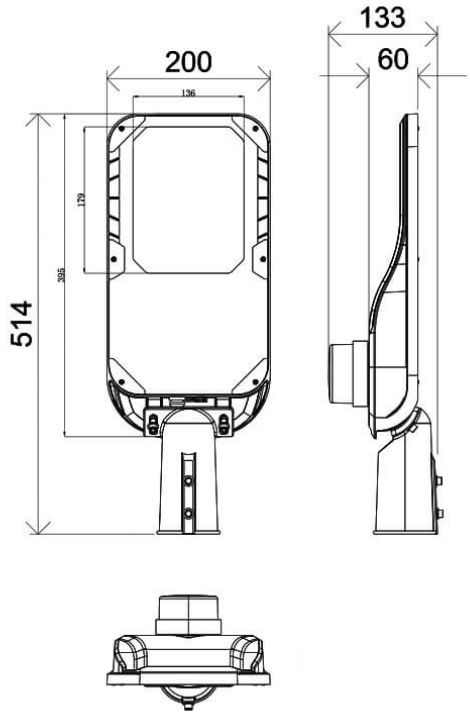

Vialight II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight II con una potencia de 30W y una optica de T2 (150ºX75º) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 5100lm y una eficacia luminosa de 170 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo	**86.OS11.1471.03**
Tipo de producto	**Outdoor**
Categoría	**Alumbrado público**
Familia	**Vialight II**
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	**30**
Flujo luminoso real (lm)	**5100**
Eficacia luminosa (lm/W)	**170**
Ángulo de apertura	**T2 (150ºX75º)**
Tiempo de vida	**50000h L70B10**
IP	**65**
Clase de aislamiento	**Clase I**
Color	**Gris**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**ON-OFF**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**Sanan / SMD3030**
Vida media (h)	**Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM6**
CRI	**≥70**
IK	**IK08**