




Vialight II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight II con una potencia de 50W y una optica de T2 (150ºX75º) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 7500lm y una eficacia luminosa de 150 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 220x515x85mm

Esquema

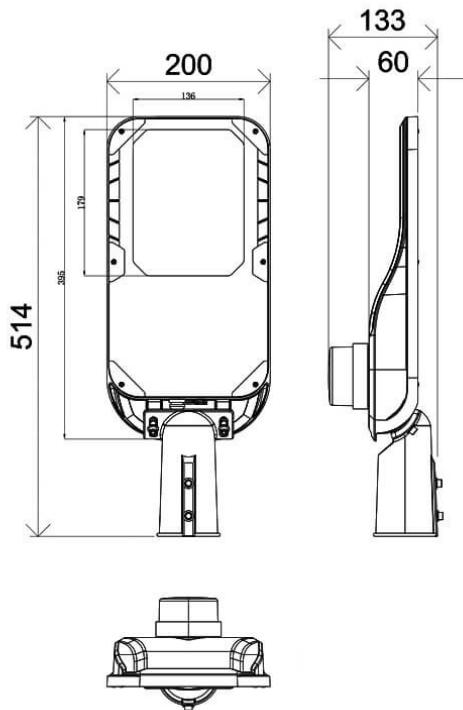

Código artículo 86.OS11.3471.03

Tipo de producto Outdoor

Categoría Alumbrado público

Familia Vialight II

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 50

Flujo luminoso real (lm) 7500

Eficacia luminosa (lm/W) 150

Ángulo de apertura T2 (150ºX75º)

Life time (h) 50000h L70B10

IP 65

Electrical class insulation Clase I

Color Gris

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF

Light source LED

Type of LED Sanan / SMD3030

Vida media (h) Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C

Temperatura de color (K) 4000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<6

CRI ≥70

IK IK08