



---


---

<b>Dimensions</b>	
<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>220x515x85mm</b>

---

---

**Esquema**

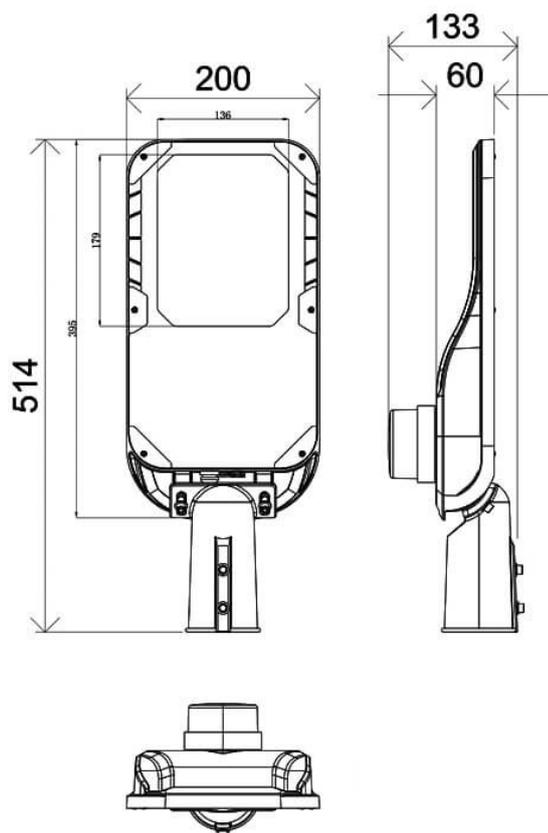

### Vialight II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight II con una potencia de 50W y una optica de T2 (150°X75°) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 7500lm y una eficacia luminosa de 150 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

<b>Código artículo</b>	<b>86.OS11.3473.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Alumbrado público</b>
<b>Familia</b>	<b>Vialight II</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>50</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>7500</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>150</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>T2 (150°X75°)</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>Sanan / SMD3030</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;6</b>
<b>CRI</b>	<b>≥70</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>