



### Vialight II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight con una potencia de 150W y una optica de T2 (150ºX75º) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 22500lm y una eficacia luminosa de 150 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

**Código artículo** 86.OS11.8473.03

**Tipo de producto** Outdoor

**Categoría** Alumbrado público

**Familia** Vialight II


**Pictograms**



### Dimensions

**Product dimensions (mm)** 240x635x85mm

### Esquema

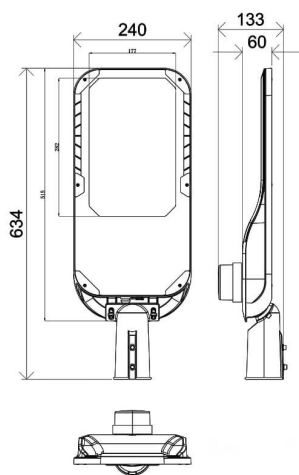

### Producto

**Potencia real (W)** 150

**Flujo luminoso real (lm)** 22500

**Eficacia luminosa (lm/W)** 150

**Ángulo de apertura** T2 (150ºX75º)

**Life time (h)** 50000h L70B10

**IP** 65

**Electrical class insulation** Clase I

**Color** Gris

**Driver incluido** Si

**Equipo** DALI

**Light source** LED

**Type of LED** Sanan / SMD3030

**Vida media (h)** Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C

**Temperatura de color (K)** 4000

**Consistencia de color (SDCM)** SDCM<6

**CRI** ≥70

**IK** IK08