



Vialight II


Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight II con una potencia de 150W y una optica de T2 (150°X75°) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 22500lm y una eficacia luminosa de 150 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo	86.OS11.8473.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	Vialight II
Pictograms	

Dimensions

Product dimensions (mm) 240x635x85mm

Esquema

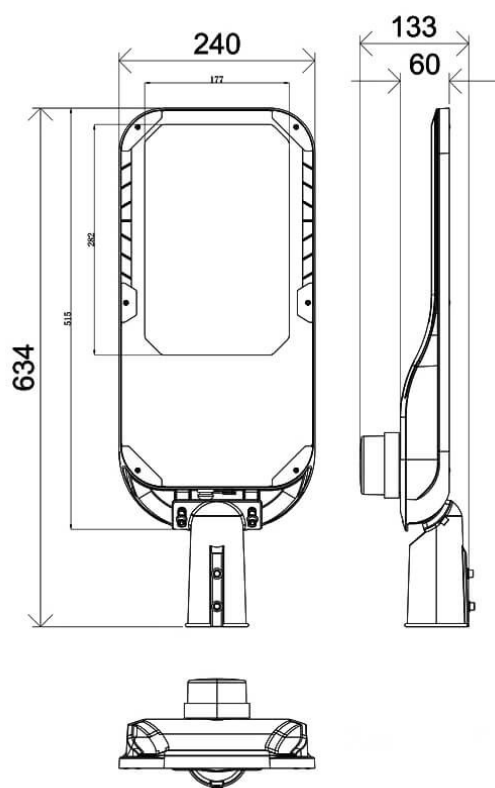

Producto	
Potencia real (W)	150
Flujo luminoso real (lm)	22500
Eficacia luminosa (lm/W)	150
&Aacute;ngulo de apertura	T2 (150°X75°)
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Light source	LED
Type of LED	Sanan / SMD3030
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<6
CRI	≥70
IK	IK08