




| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Product dimensions (mm) | 290x665x85mm |
|--------------------------------|---------------------|

Esquema

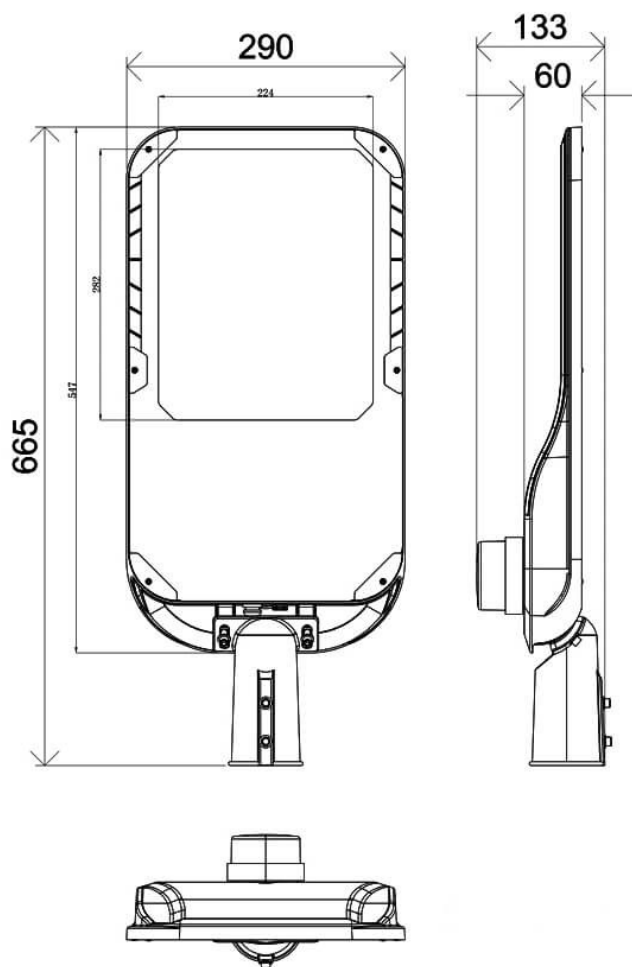

Vialight II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight II con una potencia de 200W y una optica de T2 (150°X75°) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 30000lm y una eficacia luminosa de 150 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OS11.A473.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Alumbrado público |
| Familia | Vialight II |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 200 |
| Flujo luminoso real (lm) | 30000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 150 |
| Ángulo de apertura | T2 (150°X75°) |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Gris |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Light source | LED |
| Type of LED | Sanan / SMD3030 |
| Vida media (h) | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<6 |
| CRI | >70 |
| IK | IK08 |