


| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **290x665x85mm** |

**Esquema**

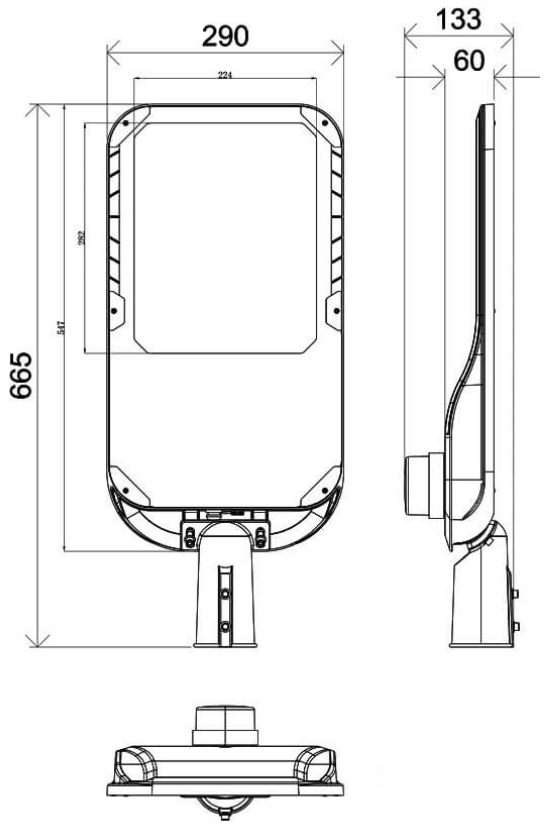


## Vialight II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight II con una potencia de 240W y una optica de T2 (150ºX75º) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 38400lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS11.B473.03** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Alumbrado público** |
| **Familia** | **Vialight II** |
| **Pictograms** |  |



| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **240** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **38400** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **160** |
| **Ángulo de apertura** | **T2 (150ºX75º)** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase I** |
| **Color** | **Gris** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **DALI** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **Sanan / SMD3030** |
| **Vida media (h)** | **Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM6** |
| **CRI** | **>70** |
| **IK** | **IK08** |