


## Voyager II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Voyager II con una potencia de 60W y una optica de tipo T1. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 9000lm y una eficacia luminosa de 150 lm/W. Driver ON-OFF. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color gris Grado de protección IP66 e IK08

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS15.4411.03** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Alumbrado público** |
| **Familia** | **Voyager II** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **419*182*100MM** |

**Esquema**

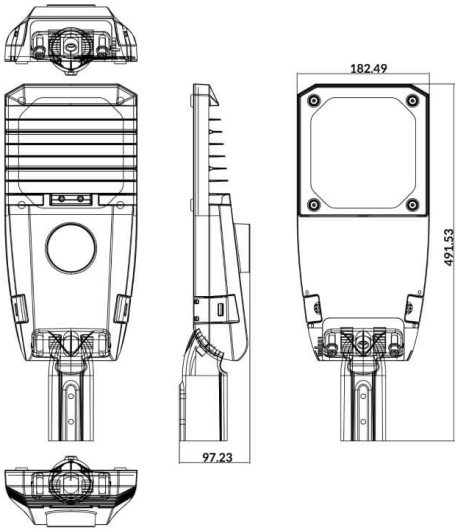


| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **60** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **9000** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **150** |
| **Ángulo de apertura** | **T1** |
| **Tiempo de vida** | **70000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase I** |
| **Color** | **gris** |
| **Driver incluido** | **si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **LUMILEDS 3030** |
| **Vida media (h)** | **Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM6** |
| **CRI** | **>80** |
| **IK** | **IK08** |