




Esquema

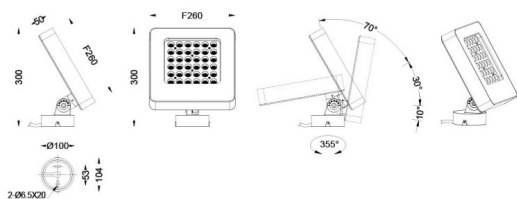

Quadro

Proyector de exterior Lavov de la familia Quadro con una potencia de 108W y una óptica de 25 grados. Con una temperatura de color de RGB K. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color gris .ON-OFF driver.

| | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| Código artículo | 86.OSP4.3011.03 | | | | |
| Tipo de producto | Outdoor | | | | |
| Categoría | Proyectores | | | | |
| Familia | Quadro | | | | |
| Subfamilia | Quadro | | | | |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div></div> <div><div></div><div>Driver INCL</div><div>On Off</div><div></div><div></div></div> <div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div><div></div><div>335°</div><div></div><div>90°</div><div>IK 05</div></div> | | | | |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 108 |
| Flujo luminoso real (lm) | 7678 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 71.092592592592595 |
| Ángulo de apertura | 25 |
| IP | 66 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | gris |
| Driver incluido | SI |
| Equipo | ON-OFF |
| Light source | LED |
| Type of LED | OSRAM "RGB 3in1 DMX512" |
| Vida media (h) | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K) | RGB |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |