





Dimensions

Product dimensions (mm) 32x83x1000mm

Esquema

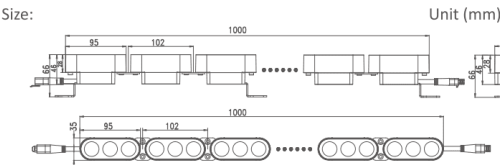

Curva fotométrica

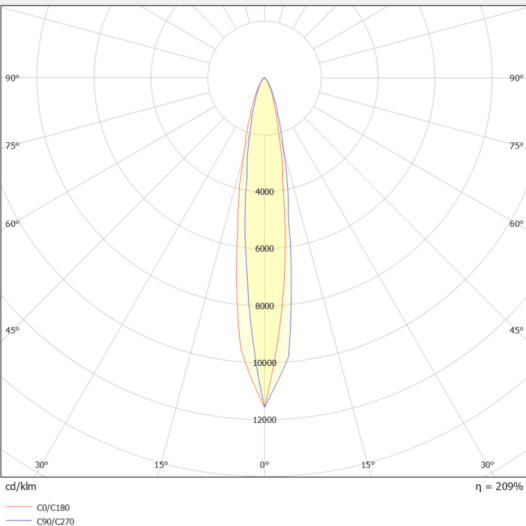

FACADE

Proyector de exterior Lavov de la familia Snake 3SC con una potencia de 24W y un ángulo de haz de 10 grados. Intalación en superficie. Con un flujo luminoso total de 1800lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Driver ON-OFF no incluido . Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión y frontal de PC transparente. Pintado en polvo. . Class III de aislamiento. IP65 e IK08 . Tensión de alimentación DC 24V. Acabado en color gris. CCT 3000K. CRI80

Código artículo	86.OW08.1310.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	LUMINARIAS LINEALES
Familia	FACADE
Pictograms	50 Hz 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver EXCL 50000h L70B10 IP 65 IK 08

Producto	
Potencia real (W)	24
Flujo luminoso real (lm)	#VALUE!
Eficacia luminosa (lm/W)	75
Ángulo de apertura	10
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Class III
Electrical feeding	DC 24V
Color	gris
Driver incluido	no incluido
Equipo	ON-OFF
Power Factor	ON-OFF
Flicker Free	ON-OFF
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	Osram 3030
Vida media (h)	50000h L70B10
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	8