



DOWNT

Aplique de pared Lavov de la familia DOWNT con una potencia de 14.5W y un ángulo de haz de 24 grados. Acabado en color Negro. Dimensiones  $\varnothing 75 \times 98 \times 170 \text{ mm}$ . Con un flujo luminoso total de 1300lm y una eficacia luminosa de 89.65lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en Cuerpo de aluminioo inyectado a presión, cubierta de cristalm templado.IP65 .IK05


|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW08.3323.02                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                                                                                     |
| Categoría        | Apliques de pared                                                                                                                                                                                                                           |
| Familia          | DOWNT                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pictograms       | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IP<br/>65</div><div>IK<br/>05/10</div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 14.5          |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1300          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 89.65         |
| Ángulo de apertura           | 24            |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | IP65          |
| Clase de aislamiento         | Clase I       |
| Color                        | Negro         |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | DALI          |
| Fuente de luz                | LED           |
| Tipo de LED                  | COB           |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | IK05          |

Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 75 \times 98 \times 170 \text{ mm}$

Esquema

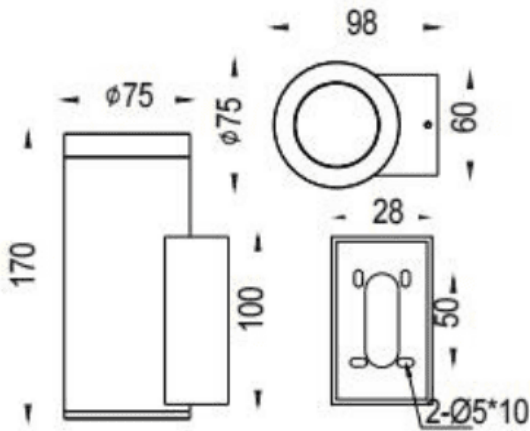

Curva fotométrica

