





Dimensions

Product dimensions (mm)**ø75x98x170mm**

Esquema

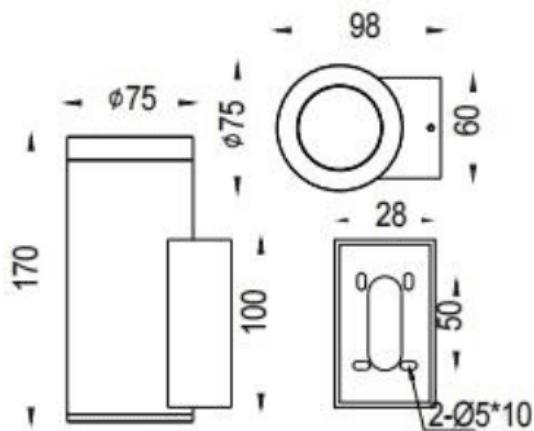

Curva fotométrica

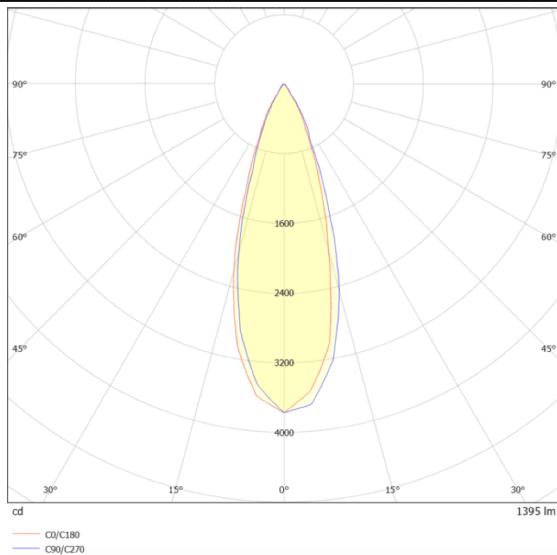

DOWNT

Aplique de pared Lavov de la familia DOWNT con una potencia de 14.5W y un angulo de haz de 38 grados. Acabado en color Blanco. Dimensiones ø75x98x170mm.. Con un flujo luminoso total de 1300lm y una eficacia luminosa de 89.65lm/W. CCT 3000K. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminioo inyectado a presión, cubierta de cristalm templado.IP65 .IK05

Código artículo	86.OW08.3331.01																																
Tipo de producto	Outdoor																																
Categoría	Apliques de pared																																
Familia	DOWNT																																
Pictograms																																	
Producto	<table border="1"> <tr> <td>Potencia real (W)</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>Flujo luminoso real (lm)</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>Eficacia luminosa (lm/W)</td> <td>89.65</td> </tr> <tr> <td>Ángulo de apertura</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Life time (h)</td> <td>50000h L70B10</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>IP65</td> </tr> <tr> <td>Electrical class insulation</td> <td>Clase I</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Blanco</td> </tr> <tr> <td>Driver incluido</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Equipo</td> <td>ON-OFF</td> </tr> <tr> <td>Light source</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Type of LED</td> <td>COB</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de color (K)</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>Consistencia de color (SDCM)</td> <td>SDCM<3</td> </tr> <tr> <td>CRI</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>IK</td> <td>IK05</td> </tr> </table>	Potencia real (W)	14.5	Flujo luminoso real (lm)	1300	Eficacia luminosa (lm/W)	89.65	Ángulo de apertura	36	Life time (h)	50000h L70B10	IP	IP65	Electrical class insulation	Clase I	Color	Blanco	Driver incluido	Si	Equipo	ON-OFF	Light source	LED	Type of LED	COB	Temperatura de color (K)	3000	Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3	CRI	80	IK	IK05
Potencia real (W)	14.5																																
Flujo luminoso real (lm)	1300																																
Eficacia luminosa (lm/W)	89.65																																
Ángulo de apertura	36																																
Life time (h)	50000h L70B10																																
IP	IP65																																
Electrical class insulation	Clase I																																
Color	Blanco																																
Driver incluido	Si																																
Equipo	ON-OFF																																
Light source	LED																																
Type of LED	COB																																
Temperatura de color (K)	3000																																
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3																																
CRI	80																																
IK	IK05																																



Producto

Potencia real (W)	14.5
Flujo luminoso real (lm)	1300
Eficacia luminosa (lm/W)	89.65
Ángulo de apertura	36
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Blanco
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK05