



UP&DOWNT

Aplicador de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x4,5W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 15 grados. . Flujo luminoso real de 508lm. Eficacia luminosa de 56,44lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo	86.OW09.1311.01
------------------------	------------------------

Tipo de producto	Outdoor
-------------------------	----------------


Categoría	Aplicadores de pared
------------------	-----------------------------

Familia	UP&DOWNT
----------------	---------------------

Pictograms

	50 60 Hz	220 240 V		850°	CRI 80
SDCM 3	CE	Driver INCL.		50000h L70B10	
IP 65	IK 05/10				

Esquema

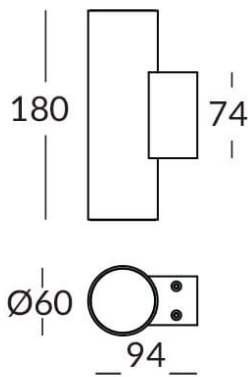

Producto	
-----------------	--

Potencia real (W)	4.5
--------------------------	------------

Flujo luminoso real (lm)	508
---------------------------------	------------

Eficacia luminosa (lm/W)	56.44
---------------------------------	--------------

Ángulo de apertura	15
---------------------------	-----------

Life time (h)	50000h L70B10
----------------------	----------------------

IP	65
-----------	-----------

Electrical class insulation	Clase I
------------------------------------	----------------

Color	Blanco
--------------	---------------

Chip Brand	NICHIA
-------------------	---------------

Driver incluido	Si
------------------------	-----------

Equipo	ON-OFF
---------------	---------------

Temperatura de color (K)	3000
---------------------------------	-------------

Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
-------------------------------------	------------------

CRI	80
------------	-----------

IK	IK10
-----------	-------------

Curva fotométrica

