



UP&DOWNT

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x4,5W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 15 grados. . Flujo luminoso real de 508lm. Eficacia luminosa de 56,44lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.


Código artículo	86.OW09.1311.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

	50 Hz	220 V		CRI
	60 Hz	240 V	850°	80
SDCM		Driver		50000h
3		INCL.		L70B10
IP	IK			
65	05/10			

Producto	
Potencia real (W)	4.5
Flujo luminoso real (lm)	508
Eficacia luminosa (lm/W)	56.44
Ángulo de apertura	15
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Blanco
Chip Brand	NICHIA
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10

Esquema

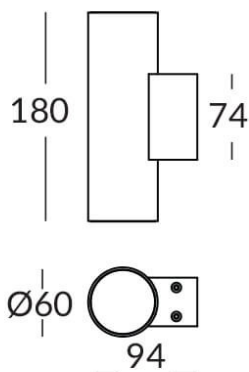

Curva fotométrica

