



**UP&DOWNT**

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x4,5W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 24 grados. . Flujo luminoso real de 508lm. Eficacia luminosa de 56,44lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.


<b>Código artículo</b>	<b>86.OW09.1321.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared</b>
<b>Familia</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>

**Pictograms**

	50 Hz	220 V		<b>CRI</b>
	60 Hz	240 V	850°	80
<b>SDCM</b>		Driver		50000h
3		INCL.		L70B10
<b>IP</b>	<b>IK</b>			
65	05/10			

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>4.5</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>508</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>56.44</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>24</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>NICHIA</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>

**Esquema**

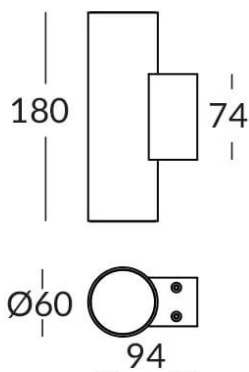

**Curva fotométrica**

