



**UP&DOWNT**

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x4,5W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 24 grados. . Flujo luminoso real de 508lm. Eficacia luminosa de 56,44lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

**Código artículo** 86.OW09.1323.01

**Tipo de producto** Outdoor

**Categoría** Apliques de pared

**Familia** UP&DOWNT

**Pictograms**

	50 Hz	220 V		<b>CRI</b>
	60 Hz	240 V	850°	80
<b>SDCM</b>		Driver INCL.		50000h L70B10
3				
<b>IP</b>	<b>IK</b>			
65	05/10			

**Producto**

**Potencia real (W)** 4.5

**Flujo luminoso real (lm)** 508

**Eficacia luminosa (lm/W)** 56.44

**Ángulo de apertura** 24

**Life time (h)** 50000h L70B10

**IP** 65

**Electrical class insulation** Clase I

**Color** Blanco

**Chip Brand** NICHIA

**Driver incluido** Si

**Equipo** DALI


**Temperatura de color (K)** 3000

**Consistencia de color (SDCM)** SDCM<3

**CRI** 80

**IK** IK10

**Esquema**

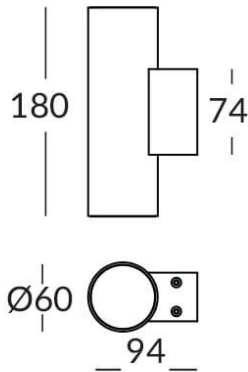

**Curva fotométrica**

