



UP&DOWNT


Aplicador de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x4,5W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 38 grados. Flujo luminoso real de 508lm. Eficacia luminosa de 56,44lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Código artículo | 86.OW09.1333.01 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Aplicadores de pared |
| Familia | UP&DOWNT |

Pictograms

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| | 50 60 Hz | 220 240 V | | 850° | CRI 80 |
| SDCM 3 | CE | Driver INCL. | | 50000h L70B10 | |
| IP 65 | IK 05/10 | | | | |

Esquema

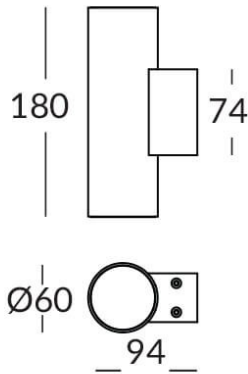

Producto

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Potencia real (W) | 4.5 |
| Flujo luminoso real (lm) | 508 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 56.44 |
| Ángulo de apertura | 38 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Color | Blanco |
| Chip Brand | NICHIA |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |

Curva fotométrica

