




UP&DOWNT

Aplique de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y un ángulo de haz de 15 grados. Acabado en color Gris. Dimensiones  $\varnothing 60 \times 83 \times 180 \text{ mm}$ . Con un flujo luminoso total de 2x800lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en Cuerpo de aluminioo inyectado a presión, cubierta de cristal templado. IP65 .IK05

| Dimensions              |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Product dimensions (mm) | $\varnothing 53 \times 73 \times 160 \text{ mm}$ |
| Esquema                 |                                                  |

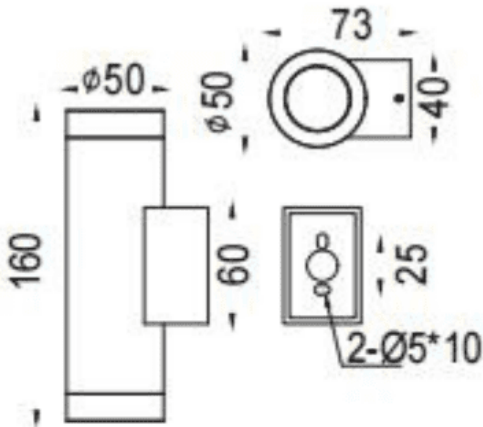

Curva fotométrica

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW09.1341.03                                                                                                           |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                   |
| Categoría        | Apliques de pared                                                                                                         |
| Familia          | UP&DOWNT                                                                                                                  |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 2x4           |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2x285         |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 83.5          |
| Ángulo de apertura           | 60            |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | IP65          |
| Clase de aislamiento         | Clase I       |
| Color                        | Gris          |
| Driver incluido              | Si            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Fuente de luz                | LED           |
| Tipo de LED                  | COB           |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | IK05          |

