




**UP&DOWNT**

Aplique de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x4,1W y un ángulo de haz de 60 grados. Acabado en color Blanco. Dimensiones  $\phi 53 \times 73 \times 160 \text{mm}$ . Con un flujo luminoso total de 2x285lm y una eficacia luminosa de 84.5lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado. IP65 .IK05

<b>Código artículo</b>	<b>86.OW09.1343.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Apliques de pared</b>
<b>Familia</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Dimensions</b>	
<b>Product dimensions (mm)</b>	<b><math>\phi 53 \times 73 \times 160 \text{mm}</math></b>

**Esquema**

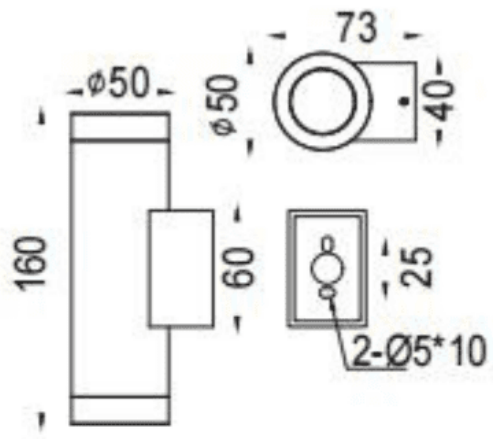

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>2x4,1</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2x285</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>84.5</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>60</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Clase de aislamiento</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK05</b>

**Curva fotométrica**

