




UP&DOWN TUBE

Aplicador de pared de la familia UP&DOWN con una potencia de 2x8W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 15 grados. Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo	86.OW09.2311.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Aplicadores de pared
Familia	UP&DOWN TUBE
Pictograms	50 Hz 220 V 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65 IK 05/10

Producto	
Potencia real (W)	8
Flujo luminoso real (lm)	1972
Eficacia luminosa (lm/W)	123.25
Ángulo de apertura	15
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Blanco
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	10

Esquema

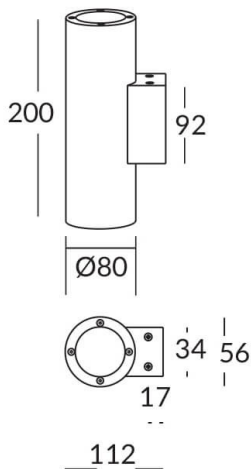

Curva fotométrica

