




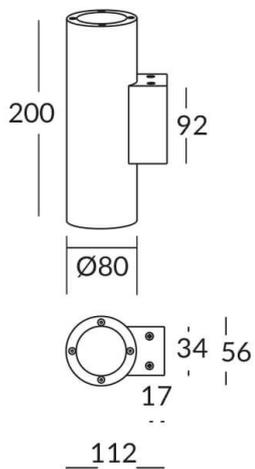

Esquema

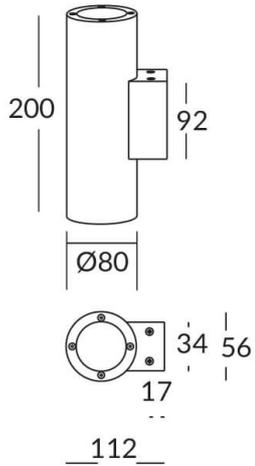



UP&DOWNT

Aplicue de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y una distribucion fometrica hacia arriba y abajo de 24 grados. . Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color negro . Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 10.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OW09.2321.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | UP&DOWNT |
| Pictograms | |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Product | |
| Potencia real (W) | 8 |
| Real luminous flux (Lm) | 1972 |
| Luminous efficiency (Lm/W) | 123.25 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Colour | Negro |
| Control gear included | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Colour consistency (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | 10 |