



UP&DOWNT

Aplicador de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 24 grados. Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color negro. Driver ON-OFF. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo 86.OW09.2321.02

Tipo de producto Indoor

Categoría Apliques de pared & Lámparas de lectura

Familia UP&DOWNT

Pictograms

- 50/60 Hz
- 220/240 V
- 850°
- CRI 80
- SDCM 3
- CE
- Driver INCL.
- 50000h L70B10
- IP 65
- IK 05/10

Producto

Potencia real (W) 8

Flujo luminoso real (lm) 1972

Eficacia luminosa (lm/W) 123.25

Ángulo de apertura 24

Life time (h) 50000h L70B10

IP 65

Electrical class insulation Clase I

Color Negro

Chip Brand NICHIA

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF


Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80

IK IK10

Esquema

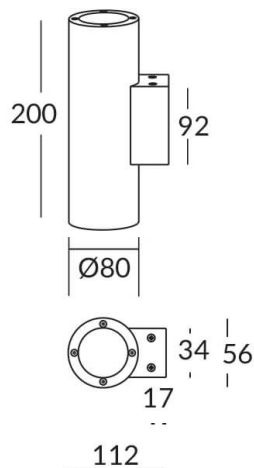

Curva fotométrica

