APLIQUES DE PARED - UP&DOWNT **Código artículo 86.OW09.2321.03**

Esquema

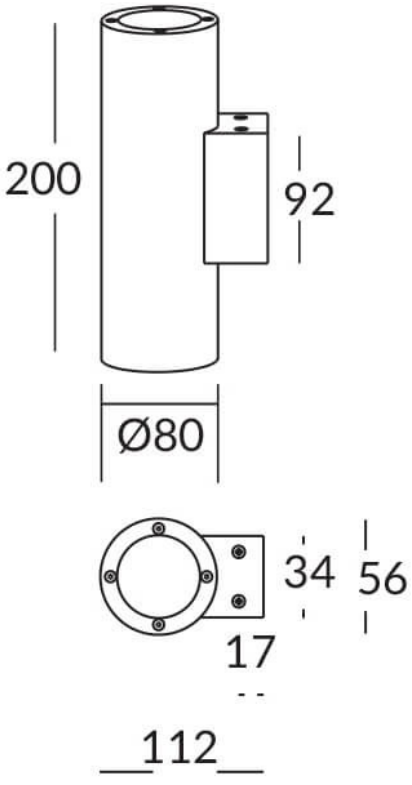

Curva fotométrica

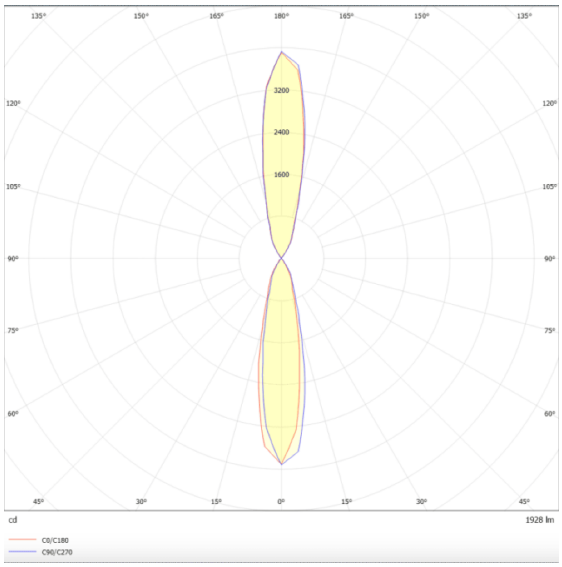

UP&DOWNT

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y una distribucion fotometrica hacia arriba y abajo de 24 grados. . Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color gris . Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 10.

Código artículo	**86.OW09.2321.03**
Tipo de producto	**Outdoor**
Categoría	**Apliques de pared**
Familia	**UP&DOWNT**
Pictograms	50 60 Hz · 220 240 V · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver INCL. · 50000h L70B10 · IP 65 · IK 05/10

Producto	
Potencia real (W)	**8**
Flujo luminoso real (lm)	**1972**
Eficacia luminosa (lm/W)	**123.25**
Ángulo de apertura	**24**
Life time (h)	**50000h L70B10**
IP	**65**
Electrical class insulation	**Clase I**
Color	**Gris**
Chip Brand	**NICHIA**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**ON-OFF**
Temperatura de color (K)	**3000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM<3**
CRI	**80**
IK	**IK10**