



UP&DOWNT

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 24 grados. . Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color blanco. Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo 86.OW09.2323.01

Tipo de producto Outdoor


Categoría Apliques de pared

Familia UP&DOWNT

Pictograms

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Esquema

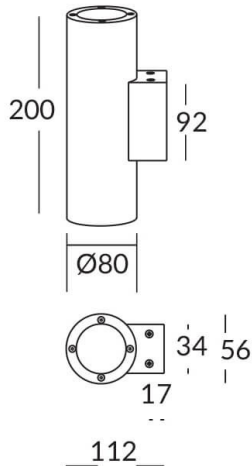

Producto

Potencia real (W) 8

Flujo luminoso real (lm) 1972

Eficacia luminosa (lm/W) 123.25

Ángulo de apertura 24

Life time (h) 50000h L70B10

IP 65

Electrical class insulation Clase I

Color Blanco

Chip Brand NICHIA

Driver incluido Si

Equipo DALI

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80

IK IK10

Curva fotométrica

