



UP&DOWNT

Aplique de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 24 grados. . Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color gris. Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

Código artículo	86.OW09.2323.03
------------------------	------------------------

Tipo de producto	Outdoor
-------------------------	----------------

Categoría	Apliques de pared
------------------	--------------------------

Familia	UP&DOWNT
----------------	---------------------

Pictograms

	50 60 Hz	220 240 V		CRI 80
SDCM 3		Driver INCL.		50000h L70B10
IP 65	IK 05/10			

Producto

Potencia real (W)	8
--------------------------	----------

Flujo luminoso real (lm)	1972
---------------------------------	-------------

Eficacia luminosa (lm/W)	123.25
---------------------------------	---------------

Ángulo de apertura	24
---------------------------	-----------

Life time (h)	50000h L70B10
----------------------	----------------------

IP	65
-----------	-----------

Electrical class insulation	Clase I
------------------------------------	----------------

Color	Gris
--------------	-------------

Chip Brand	NICHIA
-------------------	---------------

Driver incluido	Si
------------------------	-----------

Equipo	DALI
---------------	-------------


Temperatura de color (K)	3000
---------------------------------	-------------

Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
-------------------------------------	------------------

CRI	80
------------	-----------

IK	IK10
-----------	-------------

Esquema

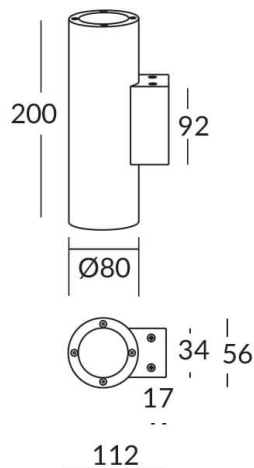

Curva fotométrica

